


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti Armytek Optoelectronics Inc. Před použitím svítilny si, prosím, pozorně přečtete tento manuál.

OBSLUHA



Před použitím: Utáhněte zadní kryt.

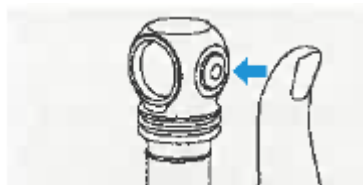

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Režimy: Nízký, Hlavní, Turbo, Blikání - v obou typech LED diod

Nabíjení

Odšroubujte spodní část svítilny s magnetickou koncovkou o ¼ otočky závitů a připevněte magnetickou USB nabíječku. Pokud dioda bliká červeně je povolení nedostatečné. Pro správné nabíjení musí dioda nabíječky svítit červeně. Pokud dioda svítí zeleně je baterie plně nabitá.

Ve vypnutém stavu:

1 kliknutí: Zapne se poslední použitý režim.
Stisknout a podržet: Změny mezi režimy. Pro výběr z režimů tlačítko uvolněte.

V zapnutém stavu:

1 kliknutí: Svítilna se vypne.
Stisknout a podržet: Změny mezi režimy. Pro výběr z režimů tlačítko uvolněte.
2 kliknutí: Změna mezi LED diodami

UPOZORNĚNÍ

- Pro správnou funkci svítilny doporučujeme používat značkové 18650 Li-on baterie bez PCB (bez ochranných obvodů), které nejsou delší než 70 mm.
- V režimu Turbo může dojít k rychlému zahřátí svítilny a vybití baterie. Mějte svítilnu pod dozorem, jelikož velmi jasné světlo může zahřívát předměty a způsobit požár.

ZÁRUKA A SERVIS

Armytek poskytuje bezplatné záruční opravy po dobu 10 let (nevztahuje se na baterie, nabíječky, spínače, konektory) od data nákupu, podmínkou je mít k dispozici doklad o nákupu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

1. Nesprávným použitím.
2. Pokusy o úpravu nebo opravu svítilny nekvalifikovanými osobami.
3. Dlouhodobým používáním v chlórovaných či znečištěných kapalinách nebo mořské vodě.
4. Vysokými teplotami a vystavením působení chemikálií (včetně kapalin vytečených z baterií).
5. Použitím nekvalitních baterií.