

NEXTORCH®



UT22

ČESKÝ NÁVOD

Specifikace

ANSI/PLATO FL1	Červená a modrá Flash 1	Červená a modrá Flash 2	Červená a modrá Flash 3	Bílé světlo
Výkon	-	-	-	11 lm
Doba provozu	20 h	22 h	10 h	25 h
Odolnost proti nárazům	2 m			
Odolnost proti vodě	IPX 4			
Hmotnost a rozměry	Váha: 92,3g (s baterií) Velikost: 72,3 mm x 50 mm x 40 mm			
Baterie	640 mAh Li-ion baterie			
Světelný zdroj	Modré/ červené / bílé LED			

Výše uvedené testované specifikace jsou striktně založeny na normě ANSI/PLATO-FL1. Testovali jsme UT22 s vestavěnou 640 mAh Li-ion baterií při teplotě 22+3 °C. Specifikace se mohou lišit při použití jiných baterií nebo při testování v jiném prostředí.

Vlastnosti

- Červené a modré nouzové blikání, viditelnost až 1000 metrů.
- 11 lumenů bílého světla pro osvětlení na krátkou vzdálenost.
- Přímé nabíjení typu C.
- Automatické přepínání z vertikálního na horizontální světlo pomocí gravitačního senzoru.
- Dvakrát klepněte pro dočasné zapnutí/vypnutí světla.

Návod k použití

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte po dobu jedné sekundy.



Gravitační senzor

Automatické přepínání vertikálního a horizontálního světla. Stiskněte a podržte přepínač po dobu 3 sekund, abyste zapnuli nebo vypnuli gravitační senzor.



Silný magnet

Ve spodní části světla jsou zabudovány dva silné magnety, které přilnou k jakémukoli kovovému povrchu.



Přepínač režimů

Stisknutím přepínáte režimy, když je světlo zapnuté. Červené a modré blikání 1 – Červené a modré blikání 2 – Červené a modré blikání 3 – Bílé světlo



Dočasné zapnutí/vypnutí

Dvakrát klepněte pro dočasné zapnutí/vypnutí světla.



Pokyny k nabíjení

Sejměte sponu.




Indikátor baterie

TYP - C nabíjení

Doba nabíjení přibližně 2,5 hodiny.

Červená kontrolka: probíhá nabíjení.

Modrá kontrolka: plně nabito.

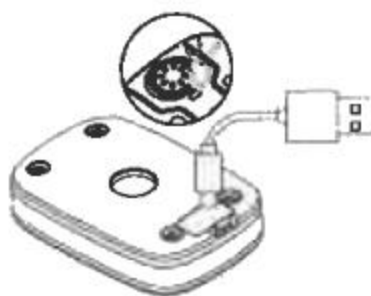

Indikátor kapacity baterie

Modrá kontrolka: 75 % – 100 %

Modré blikání: 50 % – 75 %

Červená kontrolka: 25 % – 50 %

Červené blikání: 0 % – 25 %



Údržba

1. V případě kontaktu s mořskou vodou nebo jakýmkoli korozivními chemikáliemi okamžitě opláchněte čistou vodou.
2. Před prvním použitím baterii plně nabijte; pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, nabíjejte baterii každé tři měsíce.
3. Produkt používá vestavěnou baterii, kterou nelze vyjmout. Baterii nevyměňujte sami, abyste zabránili poškození produktu.