



K30

Learn more on

Specifikace


ANSI/PLATO-FL1	1x baterie typu 10880 Li-ion				2x AAA baterie			
	Low	Medium	High	Stroboskop	Low	Medium	High	Stroboskop
Síla světla	20 lm	160 lm	850 lm	850 lm	20 lm	110 lm	400 lm	400 lm
Chod	12h	2h 15m	1h	-	12h	2h 30m	1h	-
Dosah světla	15m	40m	95m	-	15m	33m	65m	-
Intenzita světla	56cd	400cd	2256cd	-	56cd	272cd	1056cd	-
Odolnost nárazu	1m							
Voděodolnost	IPX7, 1m							
Váha a rozměry	35g / 142mm výška x 13,3mm průměr							
Materiál	LED / slitina hliníku							
Baterie	1x baterie typu 10880 Li-ion nebo 2x AAA baterie							

Výše uvedené testované specifikace jsou striktně založeny na normě ANSI/PLATO-FL1. Testovali jsme je s jednou dobíjecí baterií Li-ion 10880 (650 mAh) a dvěmi alkalickými bateriemi AAA při teplotě 23 stupňů +/- 3 stupně. Specifikace se mohou lišit při použití jiné baterie nebo testování v jiném prostředí.

Instrukce


Výměna baterií

1x baterie typu 10880 Li-ion nebo 2x AAA
baterie

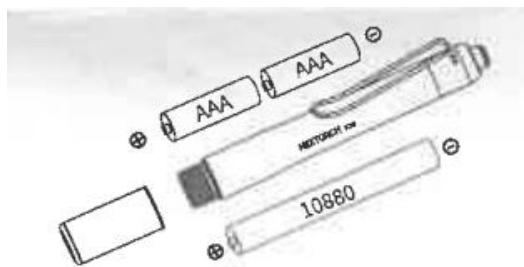

Krátkodobé vypnutí/zapnutí

Lehce stiskněte tlačítko pro krátkodobé
zapnutí a uvolněte pro vypnutí.

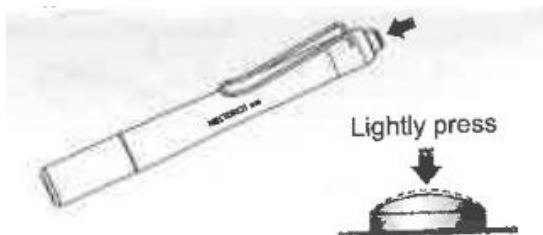


Úplné vypnutí/zapnutí

Stiskněte tlačítko úplně.




Výběr módu (on)

Je-li svítilna zapnutá, dvakrát během 2 sekund
zmáčkněte tlačítko pro změnu módu.

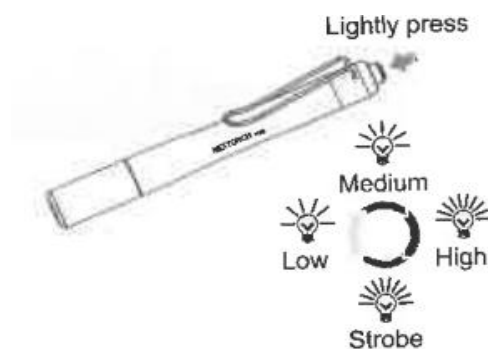

Výběr módu (off)

Je-li svítilna vypnutá, zmáčkněte tlačítko lehce
pro náhled módu a úplně pro zvolení daného
módu.

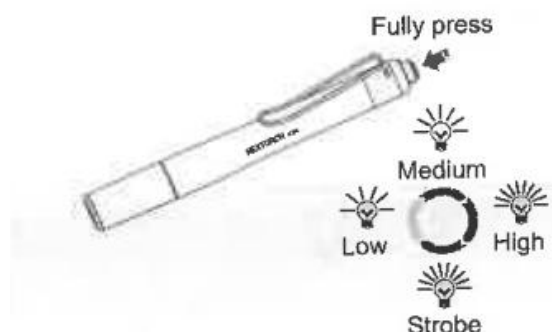

Údržba

- Při zasažení mořskou vodou nebo jakýmkoliv žíravými chemikáliemi okamžitě opláchněte čistou vodou.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte; pokud ji ponecháte delší dobu nepoužívanou, dobíjejte ji každé tři měsíce.
- Pokud je vodotěsný O-ring poškozen, okamžitě jej vyměňte.

Záruka

- Na zboží se vztahuje záruka 2 roky
- Pro další informace prosím navštivte <https://www.defendia.cz/informace/obchodni-podminky-2/>