


Learn more on
www.nextorch.com

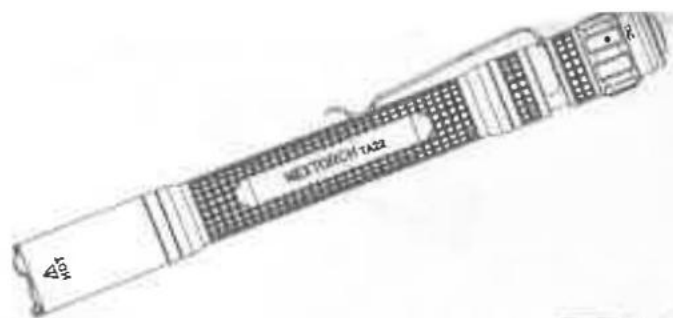

TA22

Specifikace


ANSI/PLATO-FL1	Taktický mód		Pracovní mód		
	Chvilkové zapnutí	Taktický stroboskop	Low	Medium	High
Síla světla	850 lm	850 lm	15 lm	150 lm	850 lm
Chod	-	-	15 h	2 h	1 h
Dosah světla	-	-	12 m	40 m	95 m
Intenzita světla	-	-	40 cd	400 cd	2256 cd
Odolnost nárazu	2 m				
Voděodolnost	IPX8, 2 m				
Váha a rozměry	41 g / 149 mm výška x 14,4 mm průměr				
Materiál	LED / slitina hliníku				
Baterie	1x baterie typu 10880				

Výše uvedené testované specifikace jsou striktně založeny na normě ANSI/PLATO-FL1. Testovali jsme je s jednou dobíjecí baterií Li-ion 10880 (650 mAh) při teplotě 23 stupňů +- 3 stupně. Specifikace se mohou lišit při použití jiné baterie nebo testování v jiném prostředí.

Instrukce


Výměna baterií

1x baterie typu 10880

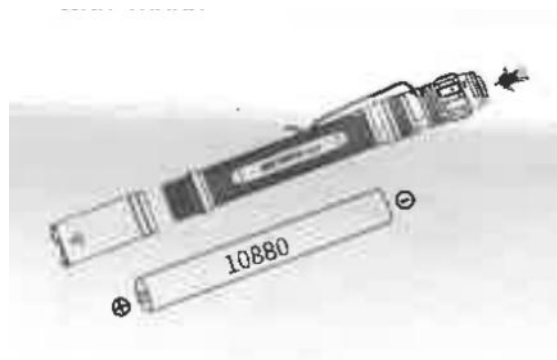


Výběr módu

Otočte rotačním kolečkem.

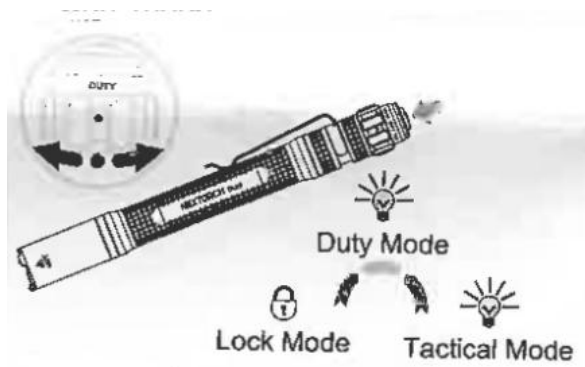


Uzamknutí módu

Po vypnutí, nesmí být v provozu.

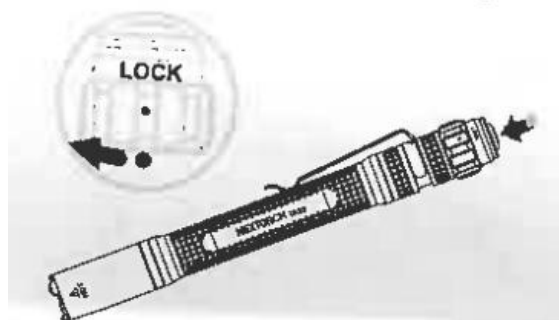


Taktický mód

Chvilkové zapnutí on/off.

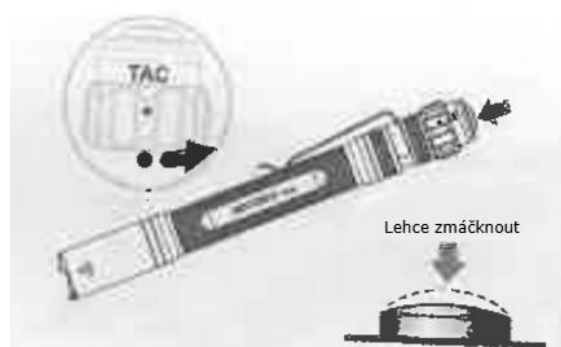


Taktický stroboskop

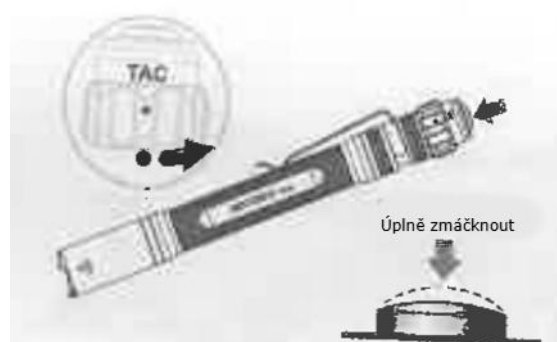

Pracovní mód

Zapnout/vypnout

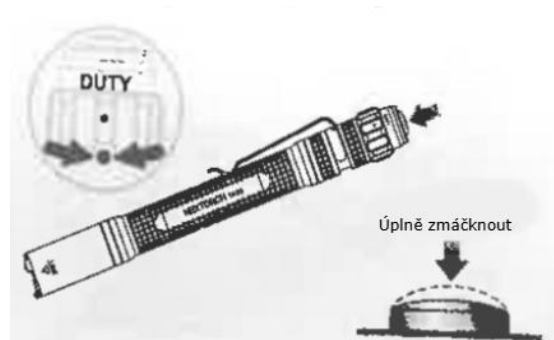


Pracovní mód - náhled

V poloze vypnutí lehce zmáčkněte tlačítko pro náhled, domáčkněte pro potvrzení módu.



Pracovní mód – výběr módu

V poloze zapnutí lehce stiskněte tlačítko.

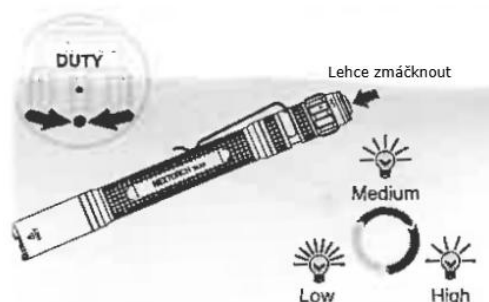


Nabíjení

Nabíjení skrze USB-C po dobu cca 1,5 hod.

Červená kontrolka – probíhá nabíjení zařízení

Modrá kontrolka – zařízení je nabito

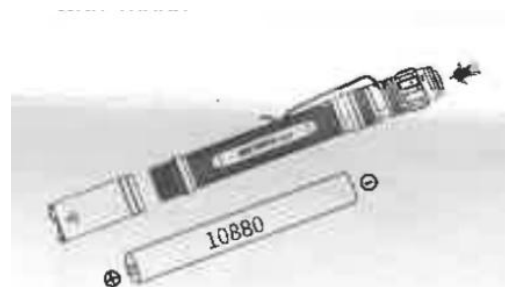

Údržba

- Při zasažení mořskou vodou nebo jakýmkoliv žíravými chemikáliemi okamžitě opláchněte čistou vodou.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte; pokud ji ponecháte delší dobu nepoužívanou, dobíjejte ji každé tři měsíce.
- Pokud je vodotěsný O-ring poškozen, okamžitě jej vyměňte.

Záruka

- Na zboží se vztahuje záruka 2 roky
- Pro další informace prosím navštivte <https://www.defendia.cz/informace/obchodni-podminky-2/>