

JPX₄

JET DEFENDER

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ



Děkujeme, že jste si zakoupili JPX4 Jet Defender – nejmodernější pepřový obranný systém na trhu.



POZOR Před použitím si přečtěte tento *návod pro bezpečné používání*.



POZOR Nikdy nestřílejte JPX4 nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vystřelené z plných i cvičných nábojek může dojít k trvalému oslepnutí nebo jinému vážnému zranění.



VAROVÁNÍ Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento produkt obsahuje 10 % oleoresin capsicum s přibližně 2,5 % kapsaicinoidy, což je silný dráždivý výtažek z kajenských papriček. V případě kontaktu s kůží nebo očima použijte dekontaminační sprej se sterilním roztokem a vypláchněte opakovaně vodou, poté vystavte proudu čerstvého vzduchu. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají nebo se zhorší po 45–60 minutách.

V případě, že obtíže s podrážděním přetrvávají déle než 60 minut, vyhledejte lékařské ošetření nebo kontaktujte **Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 120 00 Praha2; email: tis@vfn.cz; nonstop linky 224 919 293 nebo 224 915 402.**

ÚVOD

 **POZOR** Před použitím si přečtěte tento návod pro bezpečné používání.

JPX4 Jet Defender (JPX4) je vysoce účinná neletální zbraň. Použití tohoto zařízení k jinému účelu, než je zákonná sebeobrana, může být trestným činem, za který se ukládá; trest odnětí svobody, pokuta nebo obojí. Zařízení vypouští zánětlivou látku (OC), která je určena (pokud se správně používá) k zastavení a zneškodnění agresora, aniž by způsobila trvalou újmu na zdraví. Dočasně dráždí a zanítí oči, dýchací cesty a pokožku. Bezpečná manipulace a zákonné použití JPX4 je na vaši osobní odpovědnosti.

Nesprávná manipulace a/nebo skladování může ohrozit funkci i bezpečnost přístroje.

Pokud nerozumíte některým pokynům a varováním obsaženým v tomto návodu pro bezpečné používání, kontaktujte distributora- Imex Group s.r.o..

Tento návod pro bezpečné používání musí vždy doprovázet obranný prostředek JPX4 a musí se předávat s ní při změně vlastnictví nebo když se JPX4 půjčuje jiné osobě. Ztratíte-li tento návod pro bezpečné používání, kontaktujte nás. Zašleme vám nový.



Oficiální distributor pro ČR:

Imex Group s.r.o.

Milíčova 1343/16, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava


Tel: 596125477-8, e-mail: info@defendia.cz

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

POZOR Nikdy nestřílejte JPX4 nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vystřelených z plných i cvičných nábojek může dojít k trvalému oslepnutí nebo jinému vážnému zranění.

POZOR Dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost!

POZOR Minimální bezpečná vzdálenost palby 1,5 metru se měří od trysky JPX4 k cíli, ne z místa, kde stojíte.



POZOR Vždy mířte JPX4 bezpečným směrem.

POZOR Nikdy nemířte JPX4 na nikoho a nic, pokud nemáte v úmyslu střílet.

POZOR Nikdy nedovolte, aby JPX4 používaly osoby, které nejsou obeznámeny s jejím bezpečným provozem.

POZOR Držte prst mimo spoušť a mimo prostor spouště, dokud se nerozhodnete střílet.

POZOR Zacházejte s každou JPX4, jako by byla nabitá.

POZOR Nedotýkejte se trysek vystřelených nábojek, protože jsou kontaminovány zánětlivou látkou.

POZOR Uchovávejte JPX4 pod zámkem a mimo dosah dětí.

POZOR Skladujte JPX4 vybitou a oddělené od nábojek. Bezpečné a zajištěné skladování je na vaši odpovědnost!

POZOR Chraňte si oči před přímým zářením laseru. Při míření s laserovým zaměřovačem nemířte červeným laserovým bodem přímo do očí cílové osoby, mířte na bradu. Bezpečnostní štítky laseru musí za všech okolností zůstat na JPX4.

POZOR Vždy používejte ochranné brýle při cvičení s JPX4 a zajistěte, aby všichni, kteří přihlížejí nebo vám pomáhají při cvičení, měli také ochranné brýle.

VAROVÁNÍ Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s kůží nebo očima sundejte kontaktní čočky a znečištěný oděv. Pro eliminaci účinků použijte dekontaminační sprej se sterilním roztokem a opakovaně vypláchněte oči studenou vodou, poté vystavte pokožku proudu čerstvého vzduchu. Nevírejte ani neaplikujte masti, krémy nebo oleje, protože se příznaky mohou zhoršit. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají nebo se zhorší po 45–60 minutách.

PRĚHLED PRODUKTU JPX4 Law Enforcement



Baterie
2xCR2032

- | | |
|--|---|
| 1 Otevřená mířidla | 13 Bateriový prostor (3 x AG013 1,5 V) |
| 2 Rám | 14 Tryska |
| 3 Svazek nábojek- 4 nábojky | 15 Ústí |
| 4 Pojistka (oboustranná) | 16 Plastový kroužek označující náplň
Zelená = cvičná nábojka
Oranžová = ostrá nábojka |
| 5 Okénko v držáku nábojky | 17 Bezpečnostní přepážka |
| 6 Ústí bloku nábojek- JPX4 má 4 ústí | 18 Zásobník kapalinové směsi OC (náplň) |
| 7 Úderník - JPX4 má 4 úderníky | 19 Výstražný štítek |
| 8 Spoušť | 20 Píst |
| 9 Integrovaný 635 nm laserový zaměřovač
s červenou tečkou | 21 Pyrotechnická patrona |
| 10 Lišta Picatinny rail | 22 Zápalka |
| 11 Pistolová rukojeť s úchopy pro 3 prsty | |
| 12 Přepínač na aktivaci laseru (9) | |

*CFR – Code of Federal Regulations –
Zákon o federálních nařízeních,
laserová zařízení

PŘEHLED PRODUKTU JPX4 Compact



- | | |
|---|---------------------|
| 1 Otevřená mířidla | 11 Ústí |
| 2 Rám | 12 Tryska |
| 3 Blok nábojek | 13 Výstražný štítek |
| 4 Pojistka (oboustranná) | 14 Nábojka |
| 5 Okénko v bloku nábojek | |
| 6 Tryska - JPX4 má 4 trysky | |
| 7 Úderník - JPX4 má 4 úderníky | |
| 8 Spoušť | |
| 9 Západka | |
| 10 Pistolová rukojeť s úchopy pro 2 prsty | |

Obrázek vpravo ukazuje čtyři nábojky spojené rychlonabíjecí plastovou svorkou. Nábojky jsou označeny barevným plastovým kroužkem. Zelený označuje, že jde o cvičnou nádobku, naplněnou modrým barvivem, zatímco oranžový kroužek označuje, že jde o ostrou nábojku, naplněnou aktivní tekutou směsí oleoresinu capsicum.



Svazek nábojek

UPOZORNĚNÍ

Nerozebírejte ani neupravujte rám nebo integrovaný spouštěcí mechanismus, protože to může poškodit produkt nebo způsobit jeho selhání. Demontáž nebo úprava rámu povede také k propadnutí záruky. V případě poruchy se obraťte na distributora výrobků společnosti Piexon AG – Imex Group s.r.o.

DŘÁŽDIVÁ LÁTKA A JEJÍ ÚČINKY

Oleoresin capsicum (OC) je výtažek získávaný z kajenských papriček. OC je nejmocnější zánětlivá látka, která je dnes k dispozici, a s úspěchem ji používají profesionální pořádkové sbory na celém světě. OC má lepší účinek než slzné plyny CS a CN při použití proti psychicky narušeným útočníkům a útočníkům pod vlivem drog nebo alkoholu.

Dráždivá kapalina vypouštěná z JPX4 je okamžitě účinná při kontaktu s obličejem útočníka. OC rychle zanítí kůži, oči a sliznice. Výsledkem jsou vážné pocity pálení, dočasná slepota, kašel a nevolnost s extrémními projevy.

VAROVÁNÍ

- Žádným způsobem neupravujte nábojky JPX4.
- Nepokoušejte se znovu naplnit nábojky JPX4.
- Nepropichujte je ani nevhazujte do ohně.
- Prováděním některé z těchto věcí může dojít k úniku zánětlivé látky a ke zranění. V případě náhodného úniku, při němž dojde ke kontaktu s kůží nebo očima aplikujte dekontaminační sprej se sterilním roztokem, vypláchněte oči vodou a vystavte čerstvému vzduchu.

VAROVÁNÍ

Vždy používejte originální nábojky JPX4. Pokus nabít JPX4 něčím jiným může způsobit zranění vám nebo okolostojícím.

PRVNÍ POMOC

VAROVÁNÍ

Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s kůží nebo očima si vytáhněte kontaktní čočky a sundejte znečištěný oděv. Aplikujte dekontaminační sprej se sterilním roztokem, vypláchněte opakovaně oči studenou vodou a vystavte pokožku čerstvému vzduchu. Nevírejte ani neaplikujte masti, krémy nebo oleje, protože se příznaky mohou zhoršit. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají nebo se zhorší po 45–60 minutách.

V případě, že obtíže s podrážděním přetrvávají déle než 60 minut, vyhledejte lékařské ošetření nebo kontaktujte **Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 120 00 Praha2; email: tis@vfn.cz; nonstop linky 224 919 293 nebo 224 915 402.**

NÁVOD K POUŽITÍ JPX4

NÁVOD KROK ZA KROKEM

(platí pro model Law Enforcement i Compact)

Nabíjení JPX4



POZOR Nikdy nedávejte ruku na trysky při nabíjení. Vždy držte nábojky zezadu (na opačné straně od trysek).

1. Uchopte rám a posuňte pojistku dopředu k tryskám a vyklopte blok nábojek.
2. Podívejte do každé hlavní bloku nábojek, abyste se ujistili, že hlavně jsou čisté a bez cizích těles.
3. Vložte 4 nové nábojky, buď jednotlivě, nebo najednou v rychlonabíjecí svorce.
4. Pevně zacvakněte blok nábojek zpět do rámu. Zkontrolujte, abyste se ujistili, že blok nábojek je bezpečně zajištěn na rámu a nemůže se otevřít.



Nabíjení jednotlivé nábojky



Nabíjení 4 nábojek najednou pomocí rychlonabíjecí svorky


Střelba z JPX4



POZOR Nikdy nestřílejte JPX4 nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vypouštěné z nábojek s OC i ze cvičných nábojek může dojít k trvalému oslepnutí nebo jinému vážnému zranění.



Dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost! Minimální bezpečná vzdálenost palby 1,5 metru se měří od ústí JPX4 k cíli, ne z místa, kde se stojíte.

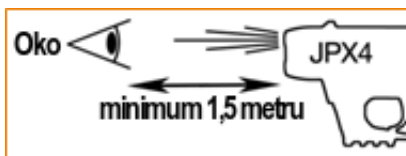

- Zacházejte s každou JPX4, jako by byla nabitá.
- Vždy mířte JPX4 bezpečným směrem. Nikdy nemířte JPX4 na nikoho a nic, pokud nemáte v úmyslu střílet.
- Nikdy nedovolte, aby JPX4 používaly osoby, které nejsou obeznámeny s jejím bezpečným provozem.
- Držte prst mimo spoušť a mimo prostor spouště, dokud se nerozhodnete střílet.
- Upozorňujeme na plynulý pohyb spouště. V případě, že spoušť zmáčknete k její zadní poloze a pak uvolníte a znovu stisknete, dojde k přepnutí úderníku na další nábojku (viz bod 6.).

1. Uchopte JPX4 stejně, jako byste uchopili pistoli, a držte prst mimo spoušť a mimo prostor spouště, dokud se nerozhodnete střílet.
2. Jakmile jste se rozhodli střílet, namiřte na svůj cíl buď pomocí záměrné přímký otevřených mířidel nebo červenou tečkou na integrovaném laserovém zaměřovači (pouze model Law Enforcement).
3. Aby bylo možné zapnout integrovaný laserový zaměřovač (pouze model Law Enforcement), posuňte aktivační spínač laseru vpřed směrem k tryskám. Při míření s laserovým zaměřovačem nemířte červeným laserovým bodem přímo do očí cílové osoby, mířte na bradu.
4. Přesuňte ukazováček ruky na spoušť JPX4 a zmáčknete spoušť plynulým pohybem úplně dozadu.
5. Jakmile je první nábojka prázdná, uvolněte spoušť do klidové polohy. Pokud chcete vystřelit další nábojku, zmáčknete spoušť znovu plynule úplně dozadu.
6. Technologie výstřelu funguje na bázi rotujícího mechanismu úderníků. Plynulým zmáčknutím spouště do zadní polohy se úderník uvolní a dojde k výstřelu. Můžete vystřelit až čtyři nábojky, pokud je JPX4 plně nabitá. Při zmáčknutí spouště se mechanismus automaticky přepne na další

úderník. Stisknutím spouště otočí kohoutek o 90° na další úderník proti směru hodinových ručiček při pohledu na JPX4 zezadu.

7. Každá nábojka je určena pouze pro jednorázové použití a vyprázdní se jedním výstřelem. Po vyprázdnění se použitá nábojka musí zlikvidovat, odvozem do sběrného dvora.

Opětovné nabíjení JPX4

1. Posuňte pojistku dopředu k tryskám a vyklopte držák nábojek.
2. Posuňte pojistku dozadu, aby se spustil vyhazovač, a vyjměte použité nábojky tak, že je uchopíte konečky prstů a vytáhnete ven.
3. Podívejte se do každé hlavně v bloku nábojek, abyste se ujistili, že hlavně jsou čisté a bez cizích těles.
4. Vložte 4 nové nábojky, buď jednotlivě, nebo najednou v rychlonabíjecí sorce.
5. Pevně zacvakněte blok nábojek zpět do rámu. Zkontrolujte, abyste se ujistili, že blok nábojek je bezpečně zajištěn na rámu a nemůže se otevřít.

Vybíjení JPX4

1. Posuňte pojistku dopředu k tryskám a vyklopte držák nábojek.
2. Posuňte pojistku dozadu, aby se spustil vyhazovač, a vyjměte nábojky.
3. Podívejte se do každé hlavně v bloku nábojek, abyste se ujistili, že hlavně jsou prázdné.
4. Pevně zacvakněte blok nábojek zpět do rámu.



Odklopení bloku nábojek



Vyjmutí nábojek.

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

(platí pro model Law Enforcement i Compact)

Minimální vzdálenost pro zásah do obličeje nebo očí útočnicka je 1,5 metru, měřeno od trysky JPX4 k cíli. Pokud jste již příliš blízko, postupujte následovně:



1. **NESTŘÍLEJTE** útočnickovi do obličeje, protože to může vést k trvalému oslepnutí nebo jinému vážnému zranění. Místo toho vystřelte první nábojku na horní část hrudníku útočnicka.

2. Využijte moment překvapení a odstupte dost daleko (alespoň 1,5 metru měřeno od ústí JPX4 k cíli) pro bezpečné zasažení obličeje útočnicka.

3. Sledujte útočnicka a zvažte, zda budete muset vystřelit další nábojku nebo ne.


MÍŘENÍ A ÚČINNÉ POUŽITÍ

⚠ POZOR Nikdy nestřílejte JPX4 nikomu do obličeje nebo do očí ze vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti proudu kapaliny vypouštěné z nádobek s pepřovým sprejem i ze cvičných nábojek může dojít k trvalému oslepnutí nebo jinému vážnému zranění. Minimální vzdálenost 1,5 metru se měří od ústí JPX4 k cíli, ne z místa, kde se stojíte.

Miřte na obličej cílové osoby, protože zánětlivá látka působí nejsilněji na sliznice (ústa, nos, oči).

Vysoká rychlost proudu kapaliny (97 m/s) zvyšuje pravděpodobnost, že kapalina pronikne kolem brýlí, přes látkové roušky a jiné masky s otvory pro oči. Při kontaktu se útočnickovy oči okamžitě zavřou a účinky se projeví během několika sekund. Příznaky obvykle trvají po dobu asi 15–30 minut bez následků, je-li aplikován dekontaminační sprej se sterilním roztokem a následně proplachován čistou chladnou vodou

Přibližná struktura svazku/proudu kapaliny při výstřelu z JPX4 má průměr 0,3 metru na vzdálenost 1,5 metru a průměr 0,6 metru na vzdálenost 7 metrů:

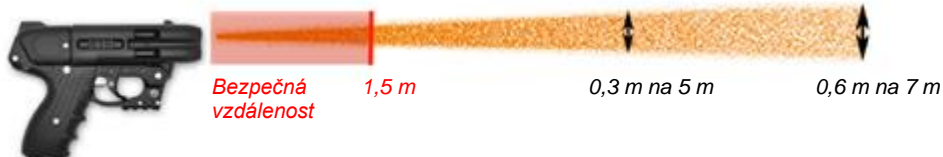

Maximální dosah JPX4 je cca 7 metrů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE

JPX4 neobsahuje hnací plyn, který je škodlivý pro životní prostředí. Po dosažení data spotřeby se doporučuje, aby majitel před likvidací provedl vybití prošlých nábojek v bezpečném venkovního prostředí a pak si koupil náhradní nábojky. Nábojky se musí likvidovat pouze vystřelené, a to ve sběrném dvoře. Nikdy nelikvidujte nevystřelenou nábojku sami.

ÚDRŽBA

JPX4 nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud se rám zašpiní, očistěte vlhkým hadříkem plastový povrch. Osušte mokrý přístroj suchým hadrem. Neotvírejte rám, protože vnitřní mechanismus nevyžaduje žádnou údržbu a mohlo by dojít k poškození JPX4 a způsobit jeho selhání. Otevření rámu povede také k propadnutí záruky. V případě poruchy se obraťte na pověřeného distributora společnosti Piexon Ltd.

SPECIFIKACE

		JPX4 Law Enforcement	JPX compact
Rozměry:	Délka:	193 mm	193 mm
	Výška:	144 mm	124 mm
	Šířka:	40 mm	40 mm
Hmotnosti:	Zásobník:	440 g	399 g
	Nádobka:	45 g	45 g
Rozsah:	Minimum:	1,5 m	1,5 m
	Maximum:	7,0 m	7,0 m
Provozní režim:	S automatickým přepínáním		
Objem:	4 nábojky		
Obsah jedné nábojky:	9 g účinné látky		
Účinná látka:	10 % Oleoresin Capsicum (400'000 SHU)		
Teplotní rozsah:	-20 °C až +60 °C		
Mířidla:	Otevřená mířidla:	ano	ano
	Integrovaný laser:	ano (635 nm laser s červenou tečkou)	ne
Výbava:	Picatinny rail	ano	ne

Balistická data:

Vzdálenost (m)	1,00	1,20	1,50	1,70	2,00	2,50
Ø Rychlost * (m za sekundu)	127,6	114,7	97,6	87,4	73,7	54,7
Energie (joule)	45,6	29,0	15,2	10,0	5,3	2,0
Energetická hustota (joule na mm ²)	0,065	0,041	0,022	0,014	0,007	0,003

* Průměrná rychlost (střední hodnota)

Certifikace

ČR- Český úřad pro zkoušení zbraní a minuce definuje JPX4 jako zbraň kategorie „D“. Dráždivé a cvičné nábojky určené proto zařízení nepředstavují „střelivo“, jak je definováno v zákoně zbraních a střelivu.

ZÁRUKA

S výhradou podmínek a omezení uvedených níže, výrobce a dodavatel zaručuje JPX4 proti vadám materiálu a zpracování, které by mohly nepříznivě ovlivnit její provoz po dobu dvou (2) let od data původní koupě prvním spotřebitelem.

Tato záruka bude účinná pouze, pokud je aktivována prvním spotřebitelem ve lhůtě 30 dnů od data nákupu. V případě reklamace kontaktujte společnost Imex Group s.r.o., nebo navštivte www.piexon.cz.

Musíte uvést individuální sériové číslo vaší JPX4, které je na záručním listu. Sériové číslo najdete na rámu, jak je uvedeno na obrázku.



Piexon Ltd. si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení přijmout doklad o koupi místo vyplněného záručního listu. Ponechte si účtenku jako doklad o koupi.

Chcete-li reklamovat v záruční době, obraťte se na lokálního pověřeného distributora společnosti Piexon Ltd., který vám poradí, jak vrátit vaši JPX4. Seznam všech pověřených distributorů je k dispozici na internetových stránkách www.piexon.com.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka bude neplatná, pokud nastane některá z následujících situací:

- (1) nebyly dodrženy pokyny v návodu pro bezpečné používání;**
- (2) vaše JPX4 nebo jakákoli její části byly pozměněny nebo upraveny oproti jejich původnímu stavu;**
- (3) ke škodě došlo nesprávným používáním, zneužitím nebo nesprávnou údržbou;**
- (4) rám vaší JPX4 byl rozmontován; nebo**
- (5) bylo použito něco jiného než originální nádoby JPX4.**

Žádná záruka se nevztahuje nad rámec výše popsaných podmínek. Jediným a výhradním opravným prostředkem podle této záruky je oprava nebo výměna vaší JPX4, dle výhradního uvážení společnosti Piexon Ltd.

Dovozce a výhradní distributor pro ČR:
Imex Group s.r.o.
Milíčova 1343/16
702 00 Moravská Ostrava, Ostrava
Tel: 596125477-8
e-mail: info@defendia.cz

Z 20

Označení ČÚZZS Praha

Záruční list

Záruka se nevztahuje na poškození vlivem špatného nebo neodborného zacházení a nedodržení návodu na použití. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje.

Typ přístroje : JPX4 Jet Defender Compact / Laser

Výr. číslo:.....

Prodej dne:

Podpis a razítko prodejce

.....